


BDR 220 / 860

Caractéristiques techniques

Puissance moteur :	22 KW-380Tri
Poids du bloc	3300 Kg
Type de couteaux	50 mm, 1 bec
Racleurs	50mm
Section de travail	860 x 690
Couple motoreducteur	10700 N.m
Vitesse des arbres	17 Trs/min et 9 Trs/min
Etanchéité des organes	Zone de décompression de part et d'autre de la zone de coupe
- boîte de vitesse	
- roulement	

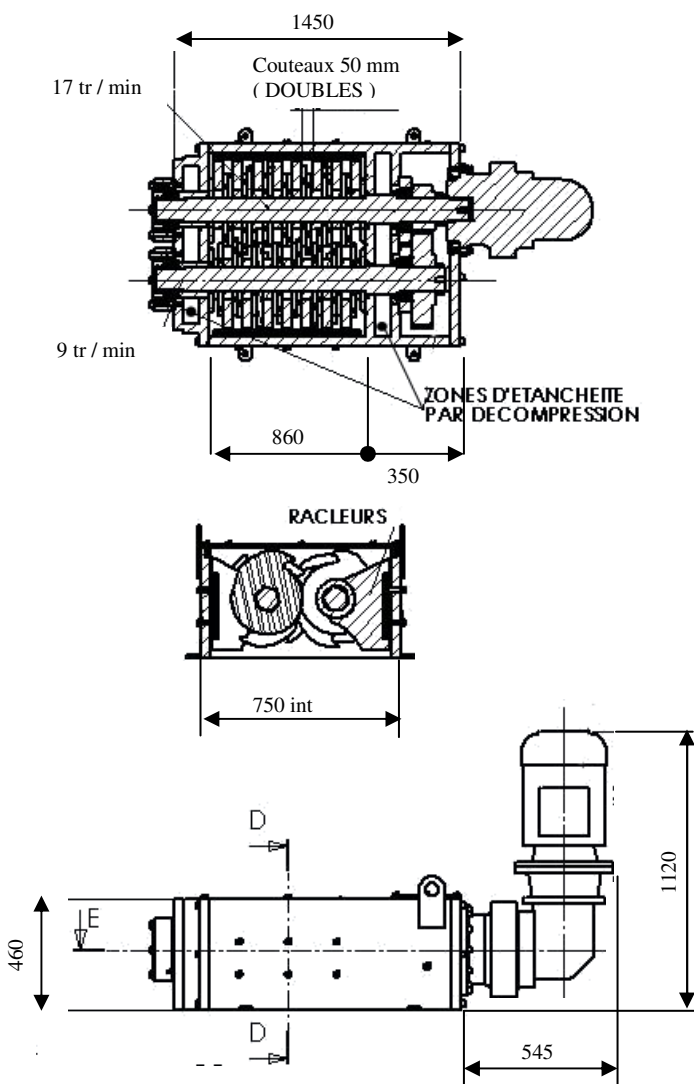

Document non contractuel sujet à modification

Exemples de débits		
Fûts métalliques 200 Litres	Fûts/h	35
Fûts plastiques 20 Litres	Fûts/h	400
Fûts plastiques 30 Litres	Fûts/h	220
Fûts plastiques 50 Litres	Fûts/h	120
Ordures ménagères plastiques	Kg/h	2500

Type de chargement	<ul style="list-style-type: none"> - Tapis - Vis sans fin - Releveur basculeurs de conteneur - Manuel
Type d'évacuation du broyats	<ul style="list-style-type: none"> - conteneurs - tapis - vis sans fin - système séparation liquide solide - ...

Protection à prévoir sur votre arrivée électrique :

- Un disjoncteur MERLIN GERIN, Multi-9, courbe D, (C60N, réf 24608-50A) CABLE 16²