



# BDR 110 / 480

## Caractéristiques techniques

Puissance moteur :	11 KW - 400 V Tri
Poids du bloc	1150 Kg
Type de couteaux	15 mm, 1 bec
Racleurs	15 mm
Section de travail	480 x 560
Couple motoréducteur	6500 N.m
Vitesse des arbres	14 trs/min et 7 trs/min
Etanchéité des organes	Zone de décompression de part et d'autre de la zone de coupe
- Boite de vitesse	
- roulement	

## Dimensions

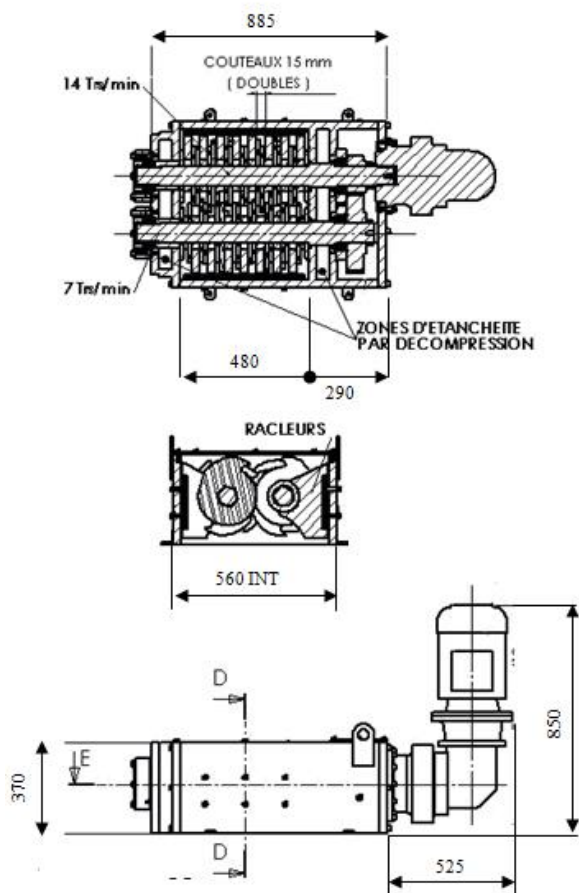


Photo de principe

## Exemples de débits

Fûts métalliques 20 Litres	fûts/h	175
Fûts plastiques 20 Litres	Fûts/h	175
Fûts plastiques 30 Litres	Fûts/h	140
Fûts plastiques 50 Litres	Fûts/h	50
Mandrins textiles	Kg/h	700
Papier	Kg/h	300 à 500
Boîtes de cartons	Kg/h	250
Boîtes pour bouteilles de 33 cl	Kg/h	300
Câble électrique aluminium	Kg/h	150
Circuits imprimés	Kg/h	300
Pet/pvc bouteilles	Kg/h	200
Ordures ménagères plastiques	Kg/h	700

## Type de chargement

- Tapis
- Vis sans fin
- Releveur basculeurs de conteneur
- Manuel

## Type d'évacuation du broyats

- conteneurs
- tapis
- vis sans fin
- système séparation liquide solide

## Protection à prévoir sur votre arrivée électrique

Un disjoncteur Courbe D - 40A

Rue du Progrès – Zone d'activités de la Croix Danet – BP 7 – 44140 GENESTON (FRANCE)

Téléphone 00 33 (0) 240 261 316 – Télécopie 00 33 (0) 240 261 298

[www.ecp-group.com](http://www.ecp-group.com) - E-mail : [commercial@ecp-group.com](mailto:commercial@ecp-group.com)