


BDR 150 / 1000 lg 750

Caractéristiques techniques

Puissance moteur :	15 KW-400V Tri
Poids du bloc	2000 Kg
Type de couteaux	1 ou 2 x 15 mm, 1 bec
Racleurs	15 ou 30 mm
Section de travail	1000 x 750
Couple motoréducteur	8828 N.m
Vitesse des arbres	14 trs/min et 7 trs/min
Étanchéité des organes	Zone de décompression de part et d'autre de la zone de coupe
- Boîte de vitesse	
- roulements	



Dimensions

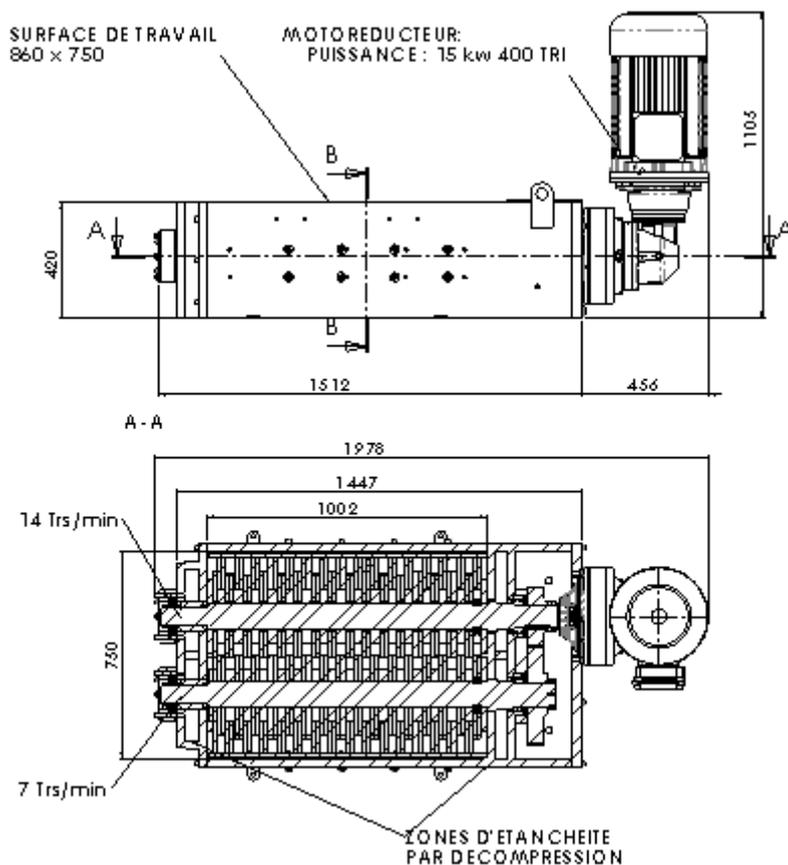

Exemples de débits

Fûts métalliques 20 Litres	Fûts/h	220
Fûts plastiques 20 Litres	Fûts/h	220
Fûts plastiques 30 Litres	Fûts/h	160
Fûts plastiques 50 Litres	Fûts/h	80
Mandrin textiles	Kg/h	750
Boîtes de cartons	Kg/h	300
Canettes de 33 cl	Kg/h	420
Cables électriques	Kg/h	220
Circuits imprimés	Kg/h	320
Bouteilles PET/PVC	Kg/h	270
Ordures ménagères en sac	Kg/h	900
Jerrycan PE 2 litres	U/h	1600
Jerrycan PE 5 litres	U/h	700

Type de chargement

- Tapis
- Vis sans fin
- Releveur basculeurs de conteneur
- Manuel

Type d'évacuation du broyats

- conteneurs
- tapis
- vis sans fin
- système séparation liquide solide

Protection à prévoir sur votre arrivée électrique

Un disjoncteur Courbe D - 40A

Rue du Progrès – Zone d'activités de la Croix Danet – BP 7 – 44140 GENESTON (FRANCE)

Téléphone 00 33 (0) 240 261 316 – Télécopie 00 33 (0) 240 261 298

www.ecp-group.com - E-mail : commercial@ecp-group.com