

# BDR 150 / 750


## Caractéristiques techniques

Puissance moteur :	15 KW – 400 V Tri
Poids du bloc	1450 Kg
Type de couteaux	2 x 15 mm, 1 bec
Racleurs	30 mm
Section de travail	750 x 560
Couple motoréducteur	8828 N.m
Vitesse des arbres	14 trs/min et 7 trs/min
Etanchéité des organes	Zone de décompression de part et d'autre de la zone de coupe
- Boite de vitesse	
- roulement	



Photo de principe

## Dimensions

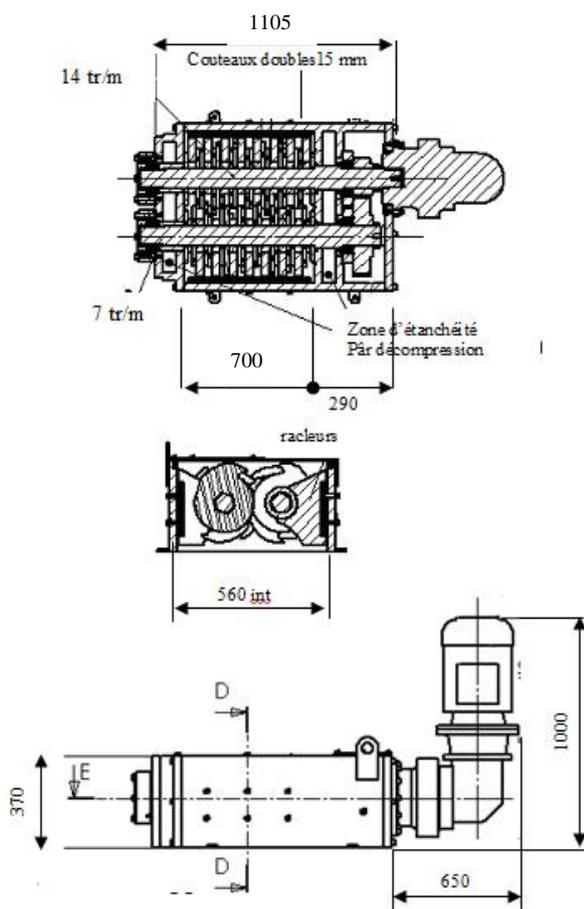

## Exemples de débits

Fûts métalliques 20 Litres	Fûts/h	150
Fûts plastiques 20 Litres	Fûts/h	150
Fûts plastiques 30 Litres	Fûts/h	100
Fûts plastiques 50 Litres	Fûts/h	50
Mandrin textiles	Kg/h	500
Boîtes de cartons	Kg/h	200
Canettes de 33 cl	Kg/h	300
Cables électriques	Kg/h	150
Circuits imprimés	Kg/h	200
Bouteilles PET/PVC	Kg/h	200
Ordures ménagères en sac	Kg/h	650
Jerrycan PE 2 litres	U/h	1200
Jerrycan PE 5 litres	U/h	500

### Type de chargement

- Tapis
- Vis sans fin
- Releveur basculeurs de conteneur
- Manuel

### Type d'évacuation du broyats

- conteneurs
- tapis
- vis sans fin
- système séparation liquide solide

### Protection à prévoir sur votre arrivée électrique

Un disjoncteur Courbe D – 40A

Rue du Progrès – Zone d'activités de la Croix Danet – BP 7 – 44140 GENESTON (FRANCE)

Téléphone 00 33 (0) 240 261 316 – Télécopie 00 33 (0) 240 261 298

[www.ecp-group.com](http://www.ecp-group.com) - E-mail : [commercial@ecp-group.com](mailto:commercial@ecp-group.com)