




# BDR 220 / 660

## Caractéristiques techniques

Puissance moteur :	22 KW-400V Tri
Poids du bloc	3300 Kg
Type de couteaux	50 mm, 1 bec
Racleurs	50mm
Section de travail	660 x 690
Couple motoreducteur	10700 N.m
Vitesse des arbres	17 Trs/min et 9 Trs/min
Etanchéité des organes	Zone de décompression de part et d'autre de la zone de coupe
- boîte de vitesse	
- roulement	



## Dimensions

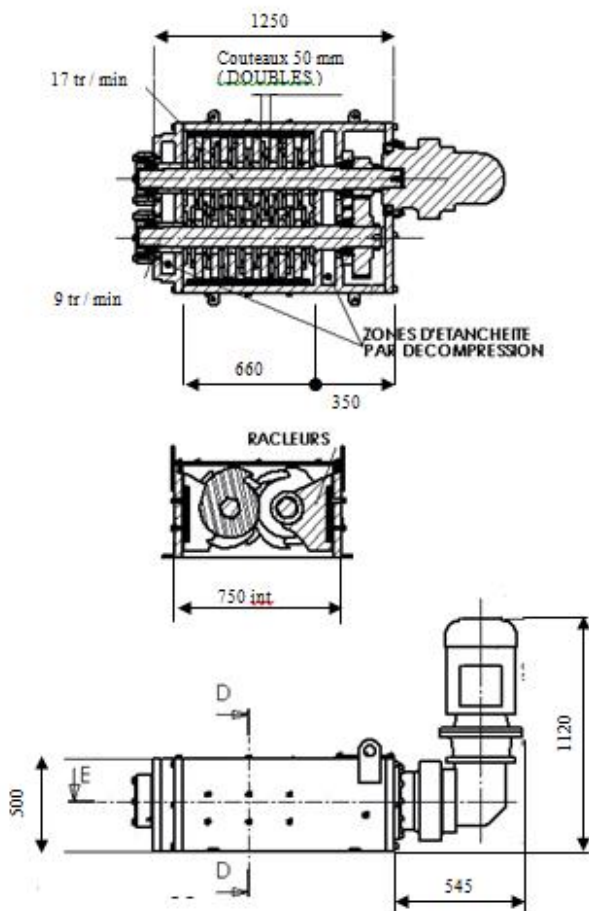

## Exemples de débits

Fûts métalliques 200 Litres	Fûts/h	35
Fûts plastiques 20 Litres	Fûts/h	400
Fûts plastiques 30 Litres	Fûts/h	220
Fûts plastiques 50 Litres	Fûts/h	120
Ordures ménagères plastiques	Kg/h	2500

### Type de chargement

- Tapis
- Vis sans fin
- Releveur basculeurs de conteneur
- Manuel

### Type d'évacuation du broyats

- conteneurs
- tapis
- vis sans fin
- système séparation liquide solide

### Protection à prévoir sur votre arrivée électrique

Un disjoncteur Courbe D – 50A ; CABLE 16<sup>2</sup>

Rue du Progrès – Zone d'activités de la Croix Danet – BP 7 – 44140 GENESTON (FRANCE)

Téléphone 00 33 (0) 240 261 316 – Télécopie 00 33 (0) 240 261 298

[www.ecp-group.com](http://www.ecp-group.com) - E-mail : [commercial@ecp-group.com](mailto:commercial@ecp-group.com)