


# BDR 300 / 1310

## Caractéristiques techniques

Puissance moteur :	30 KW-400V Tri
Poids du bloc	4500 Kg
Type de couteaux	50 mm, 1 bec
Racleurs	50mm
Section d'entrée	1310 x 820 mm
Section de travail	1310 x 690 mm
Couple motoréducteur	14500 N.m
Vitesse des arbres	17 Trs/min et 9 Trs/min
Etanchéité des organes	Zone de décompression de part et d'autre de la zone de coupe
- boîte de vitesse	
- roulement	



## Dimensions

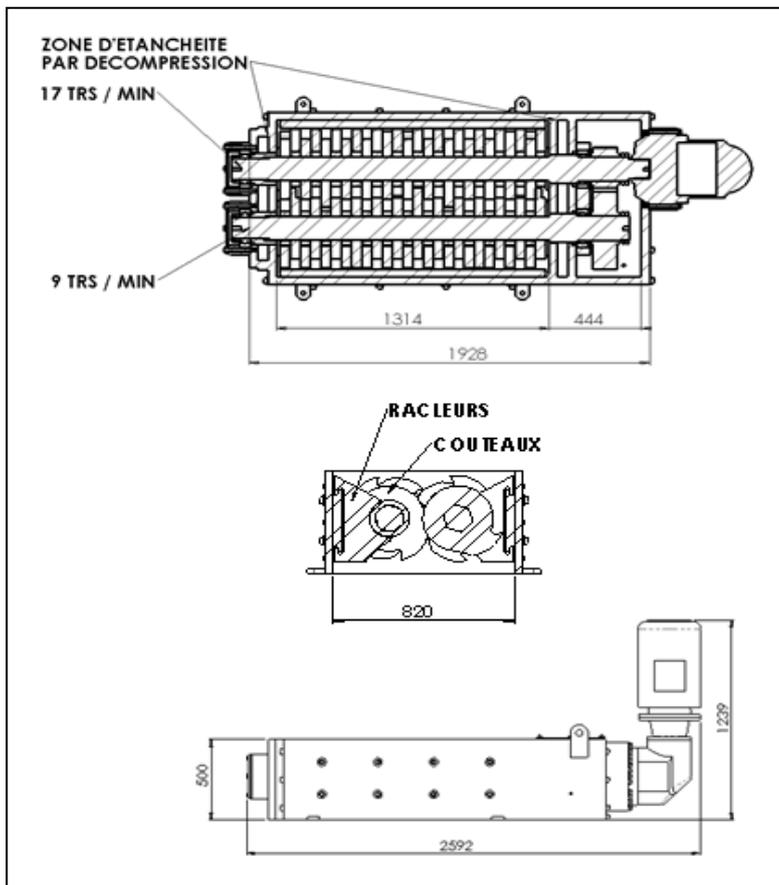

## Exemples de débits

Fûts métalliques 200 Litres	Fûts/h	35
Fûts plastiques 20 Litres	Fûts/h	400
Fûts plastiques 30 Litres	Fûts/h	220
Fûts plastiques 50 Litres	Fûts/h	120
Ordures ménagères plastiques	Kg/h	3000

Type de chargement	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tapis</li> <li>- Vis sans fin</li> <li>- Releveur basculeurs de conteneur</li> <li>- Manuel</li> </ul>
Type d'évacuation du broyats	<ul style="list-style-type: none"> <li>- conteneurs</li> <li>- tapis</li> <li>- vis sans fin</li> <li>- système séparation liquide solide</li> </ul>

## Protection à prévoir sur votre arrivée électrique

Un disjoncteur Courbe D – 80A

Rue du Progrès – Zone d'activités de la Croix Danet – BP 7 – 44140 GENESTON (FRANCE)

Téléphone 00 33 (0) 240 261 316 – Télécopie 00 33 (0) 240 261 298

[www.ecp-group.com](http://www.ecp-group.com) - E-mail : [commercial@ecp-group.com](mailto:commercial@ecp-group.com)