

BDR 75 / 480

Caractéristiques techniques

Puissance moteur :	7.5 KW - 400 V TRI
Poids du bloc	950 Kg
Type de couteaux	15 mm, 1 bec
Racleurs	15mm
Section de travail	480 x 560
Couple motoréducteur	4495 N.m
Vitesse des arbres	14 et 7 trs/min
Etanchéité des organes	Zone de décompression de part et d'autre de la zone de coupe
- Boite de vitesse	
- roulement	

Dimensions

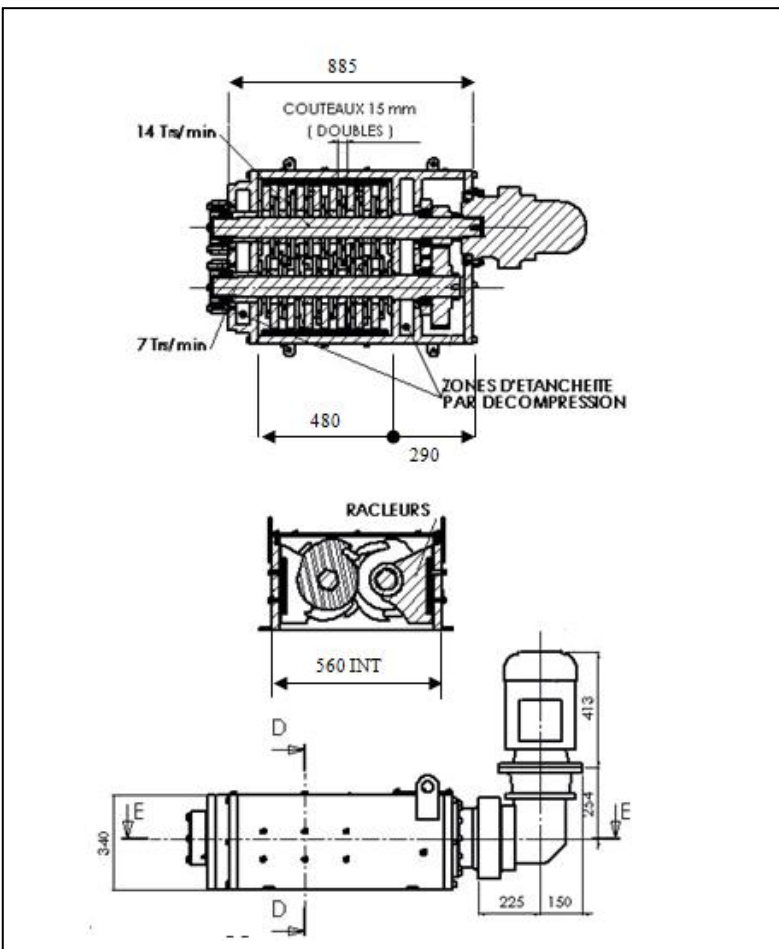


Photo de principe

Exemples de débits		
Fûts métalliques 20 Litres	fûts/h	175
Fûts plastiques 20 Litres	Fûts/h	175
Fûts plastiques 30 Litres	Fûts/h	140
Fûts plastiques 50 Litres	Fûts/h	50
Mandrins textiles	Kg/h	700
Papier	Kg/h	180
Boîtes de cartons	Kg/h	275
Boîtes pour bouteilles de 33 cl	Kg/h	300
Câble électrique aluminium	Kg/h	150
Circuits imprimés	Kg/h	300
Pet/pvc bouteilles	Kg/h	200
Ordures ménagères plastiques	Kg/h	500
Jerrycan PE 5 litres	U/h	500

Type de chargement	<ul style="list-style-type: none"> - Tapis - Vis sans fin - Releveur basculeurs de conteneur - Manuel
Type d'évacuation du broyats	<ul style="list-style-type: none"> - conteneurs - tapis - vis sans fin - système séparation liquide solide

Protection à prévoir sur votre arrivée électrique
Un disjoncteur Courbe D – 25A

Rue du Progrès – Zone d'activités de la Croix Danet – BP 7 – **44140 GENESTON (FRANCE)**
Téléphone 00 33 (0) 240 261 316 – Télécopie 00 33 (0) 240 261 298
www.ecp-group.com - E-mail : commercial@ecp-group.com