


# PBF 20/30

| PRINCIPALES CARACTERISTIQUES : |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Rendements horaire             | 3 à 5 balles              |
| Taux de compactage             | 3 à 10 pour 1             |
| Pression compactage            | Jusqu'à 5 tonnes          |
| Temps de cycle                 | 28 secondes               |
| Ligaturage par liens souples   | 2 bobines 9mm             |
| Traitement du châssis          | Peinture époxy            |
| Puissance électrique           | 1.5 KW / 400 V-TRI / 3.5A |
| Dimension du caisson           | 750 x 550 x 1080 mm       |
| Ouverture du chargement        | 750 x 630 mm              |
| Dimension des balles           | 750 x 550 x 450 mm        |
| Poids des balles               | De 20 à 30 kg             |
| Surface nécessaire             | 1600 x 1700 mm            |
| Poids                          | 400 kg                    |



**Dimensions :**

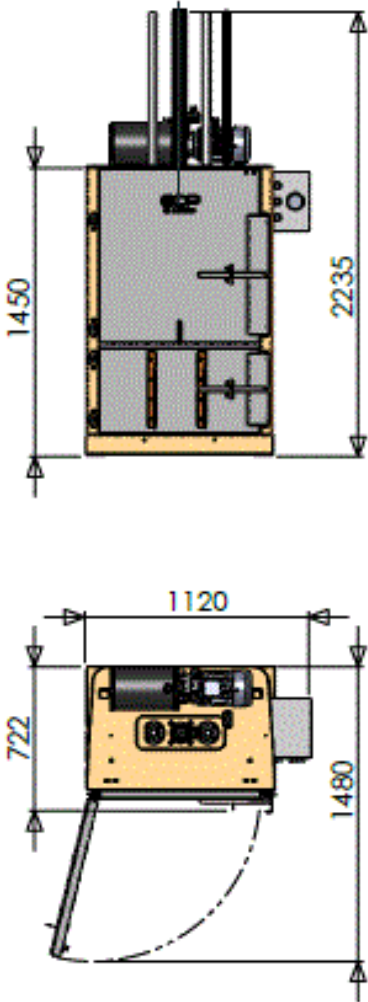

| EQUIPEMENTS :                                   |   |
|---|---|
| Deux mètres de câble 4G1.5 carré                | X |
| Deux tires liens intégrés au plateau            | X |
| Protection du vérin par colonnes de guidage     | X |
| Voyant balle pleine                             | X |
| Chariot d'éjection et de manutention des balles | X |
| Armoire électrique pour cycle automatique       | X |
| Balles plastiques / cartons / cagettes bois     | X |
| Fabriquée en France – 44 Loire-Atlantique       | X |
| OPTIONS :                                       |   |
| Alimentation électrique 220V monophasé          | X |
| Châssis galvanisé à chaud                       | X |
| Table de compactage amovible pour corps creux   | X |
| Portes inversées                                | X |

*Les fabrications ECP Group sont équipées des sécurités électriques et conçus dimensionnellement pour être conformes à la législation du travail et aux normes CE*

Protection à prévoir sur votre arrivée électrique : un disjoncteur courbe D 6A



CONSTRUCTEUR DE BROyeurs, COMPACTEURS, PRESSES...

Rue du Progrès – Zone d'activités de la Croix Danet – BP 7 – 44140 GENESTON (FRANCE)

Téléphone 00 33 (0) 240 261 316

[www.ecp-group.com](http://www.ecp-group.com) - E-mail : [commercial@ecp-group.com](mailto:commercial@ecp-group.com)

S .A.R.L. au capital de 320 000 € - N° d'identification 326 615 762 – RCS Nantes Code NAF 285 D – TVA intracom. FR 52 326 615 762

**Tous nos matériels sont fabriqués en France dans notre usine de Loire-Atlantique**

Document non contractuel