

# PBF 50 S

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES :

Rendements horaire	3 à 5 balles
Taux de compactage	3 à 10 pour 1
Pression compactage	Jusqu'à 4 tonnes
Temps de cycle	28 secondes
Ligaturage par liens souples	2 bobines 9mm
Traitement du châssis	Peinture époxy
Puissance électrique	1.5 KW / 220 V MONO / 16 A
Dimension du caisson	750 x 550 x 1200 mm
Ouverture du chargement	750 x 520 mm
Dimension des balles	750 x 550 x 700 mm
Poids des balles	De 25 à 35 kg
Surface nécessaire	1600 x 1700 mm
Poids	400 kg

## EQUIPEMENTS :



Deux mètres de câble 4G1.5 carré	X
Chariot d'éjection et de manutention des balles	X
Distributeur manuel	X
Balles plastiques / cartons / cagettes bois	X
Fabriquée en France – 44 Loire-Atlantique	X
<b>OPTIONS :</b>	
Alimentation électrique 400V triphasé	X
Châssis galvanisé à chaud	X
Table de compactage amovible pour corps creux	X
Portes inversées	X

Les fabrications ECP Group sont équipées des sécurités électriques et conçus dimensionnellement pour être conformes à la législation du travail et aux normes CE

Protection à prévoir sur votre arrivée électrique : un disjoncteur courbe D 6A



## Dimensions :

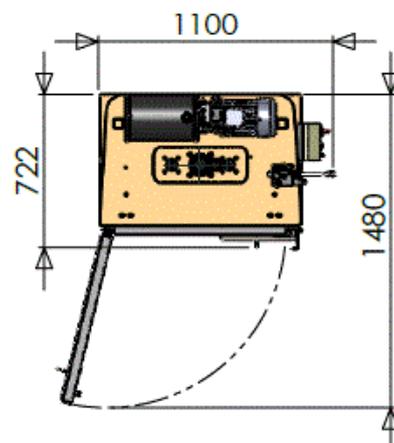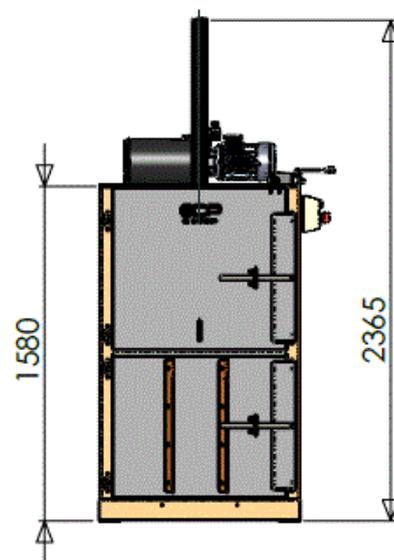

CONSTRUCTEUR DE BROyeurs, COMPACTEURS, PRESSES...

Rue du Progrès – Zone d'activités de la Croix Danet – BP 7 – 44140 GENESTON (FRANCE)

Téléphone 00 33 (0) 240 261 316

[www.ecp-group.com](http://www.ecp-group.com) - E-mail : [commercial@ecp-group.com](mailto:commercial@ecp-group.com)

S .A.R.L. au capital de 320 000 € - N° d'identification 326 615 762 – RCS Nantes Code NAF 285 D – TVA intracom. FR 52 326 615 762

Tous nos matériels sont fabriqués en France dans notre usine de Loire-Atlantique