


PBF 60 / 120

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES :

Rendements horaire	4 à 8 balles
Taux de compactage	3 à 10 pour 1
Pression compactage	Jusqu'à 16 tonnes
Temps de cycle	28 secondes
Ligaturage par liens souples	2 Bobines 9mm
Traitement du châssis	Peinture époxy
Puissance électrique	4 KW / 400 V-TRI / 7 A
Dimension du caisson	800 x 750 x 1200 mm
Ouverture du chargement	800 x 520 mm
Dimension des balles	800 x 750 x 650 mm
Poids des balles	De 80 à 120 kg
Surface nécessaire	1600 x 2200 mm
Poids	850 kg



DIMENSIONS

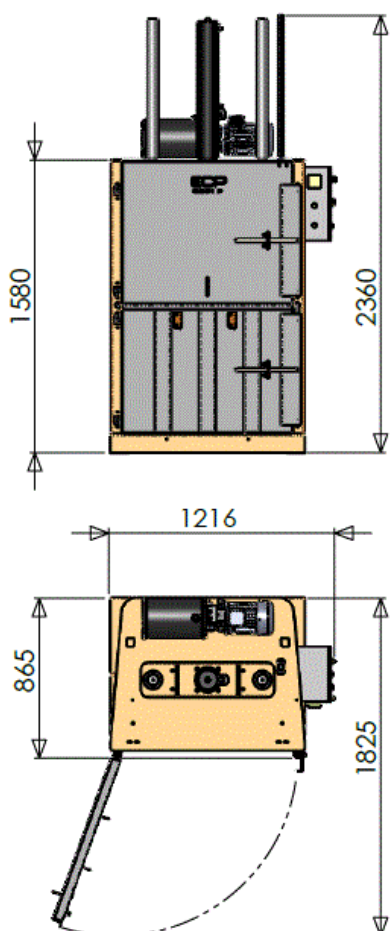

EQUIPEMENTS :

Deux mètres de câble 4G1.5 carré	X
Deux tires liens intégrés au plateau	X
Protection du vérin par colonnes de guidage	X
Voyant balle pleine	X
Ejecteur semi-automatique des balles	X
Armoire électrique pour cycle automatique	X
Balles plastiques / cartons / caquettes bois	X
Fabriquée en France – 44 Loire-Atlantique	X
OPTIONS :	
Alimentation électrique 220V monophasé	X
Châssis galvanisé à chaud	X
Table de compactage amovible	X
Portes inversées	X

Conformité CE

Les machines ECP Group sont équipées des sécurités électriques et conçues dimensionnellement pour être conformes à la législation du travail et aux normes CE

Protection à prévoir sur votre arrivée électrique

Un disjoncteur Courbe D – 10A



Rue du Progrès – Zone d'activités de la Croix Danet – BP 7 – 44140 GENESTON (FRANCE)

Téléphone 00 33 (0) 240 261 316

www.ecp-group.com - E-mail : commercial@ecp-group.com

S .A. R. L au capital de 320 000 € - N° d'identification 326 615 762 – RCS Nantes Code NAF 285 D – TVA intracom. FR 52 326 615 762

Tous nos matériels sont fabriqués en France dans notre usine de Loire-Atlantique