

# PRESSE POUR BIDON 25 / 30 L

## Caractéristiques techniques :

- ◆ Pression compactage \_\_\_\_\_ 500 kg
- ◆ Temps de cycle \_\_\_\_\_ ≈ 35 secondes
- ◆ Puissance électrique \_\_\_\_\_ 1,1KW / MONOPHASE / 16A
- ◆ Poids \_\_\_\_\_ 280 Kg
- ◆ Débit \_\_\_\_\_ 80 BIDONS / heure



## Equipements :



- ◆ Machine livrée avec 2 mètres de câble 3 G 1,5 carré
- ◆ Ensemble réalisé en acier recouvert d'une peinture époxy.
- ◆ Options : machine sur pied, chargement à hauteur d'homme.

## Protection à prévoir sur votre arrivée électrique :

- ◆ Un disjoncteur MERLIN GERIN, Multi-9, courbe D, (C60N, réf24604-25A

## Conformité CE :

- ◆ Les machines ECP GROUP sont équipées des sécurités électriques et conçues dimensionnellement pour être conformes à la législation du travail et aux normes CE

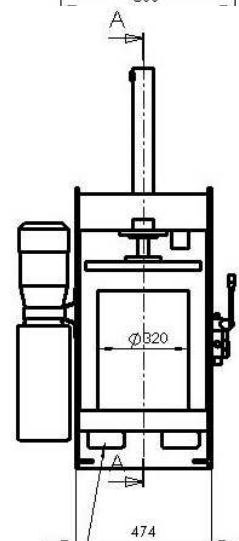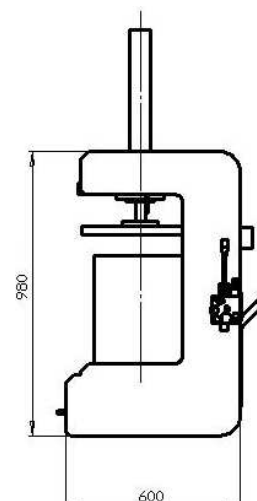

PASSAGE FOURCHE  
POUR TRANSPORT