

PBV 20/60

Caractéristiques techniques :

Rendements horaire	4 à 6 balles
Ligaturage par 2 x 2 liens souples	
Ejection par dispositifs dédiés	
Pression compactage	6.6 tonnes
Temps de cycle	28 secondes
Puissance électrique	1.5 KW / 400 V-TRI / 3.5A
Poids	800 kg

Caractéristiques générales

Poids des balles	De 20 à 50kg
Dimension des balles	750 x 550 x 450
Dimension du caisson	750 x 550 x 1080
Ouverture du chargement	750 x 630
Surface nécessaire	2400 x 1600

Equipements :

Ensemble réalisé en acier recouvert d'une peinture époxy
Machine livrée avec 2 mètres de câble 4G1.5 carré
Un chariot d'éjection et de manutention des balles
Voyant balle pleine
Armoire électrique gérant les caissons
Deux tires liens intégrés au plateau et par caisson

Conformité CE :

Les fabrications ECP Group sont équipées des sécurités électriques et conçus dimensionnellement pour être conformes à la législation du travail et aux normes CE


Précaution à prévoir sur votre arrivée électrique :

Un disjoncteur Courbe D – 10A



Rue du Progrès – Zone d'activités de la Croix Danet – BP 7 – 44140 GENESTON (FRANCE)
Téléphone 00 33 (0) 240 261 316 – Télécopie 00 33 (0) 240 261 298
www.ecp-group.com - E-mail : commercial@ecp-group.com

S .A.R.L. au capital de 320 000 € - N° d'identification 326 615 762 – RCS Nantes Code NAF 285 D – TVA intracom. FR 52 326 615 762

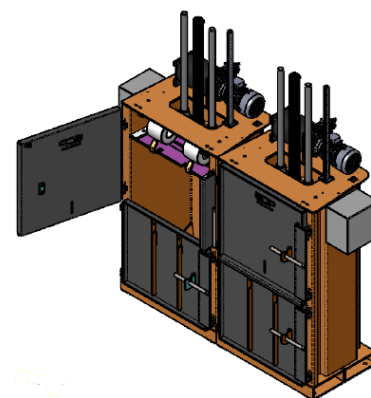

Dimensions

